

Themen und Projekte Beleuchtung - LED Technik -

LUFOLIGHT®

Change to LED.



Designed by
elkom
elektronik GmbH

conLogis
Logistic Concepts + Solutions



LUFOLIGHT® - Basic

LUFOLIGHT® Basic is a modern ceiling lamp for good and even illumination of space.

The LEDs are located on the sides of the robust plastic housing. Further LED's are positioned centrally, they point directly downwards.

Through this arrangement an outstanding light result can be achieved, which reflects in a homogeneous illumination and intensive luminosity. This applies both to floor and ceiling area.

The LUFOLIGHT® B5 with its 5 LED's has a power consumption of only appr. 14 watts.

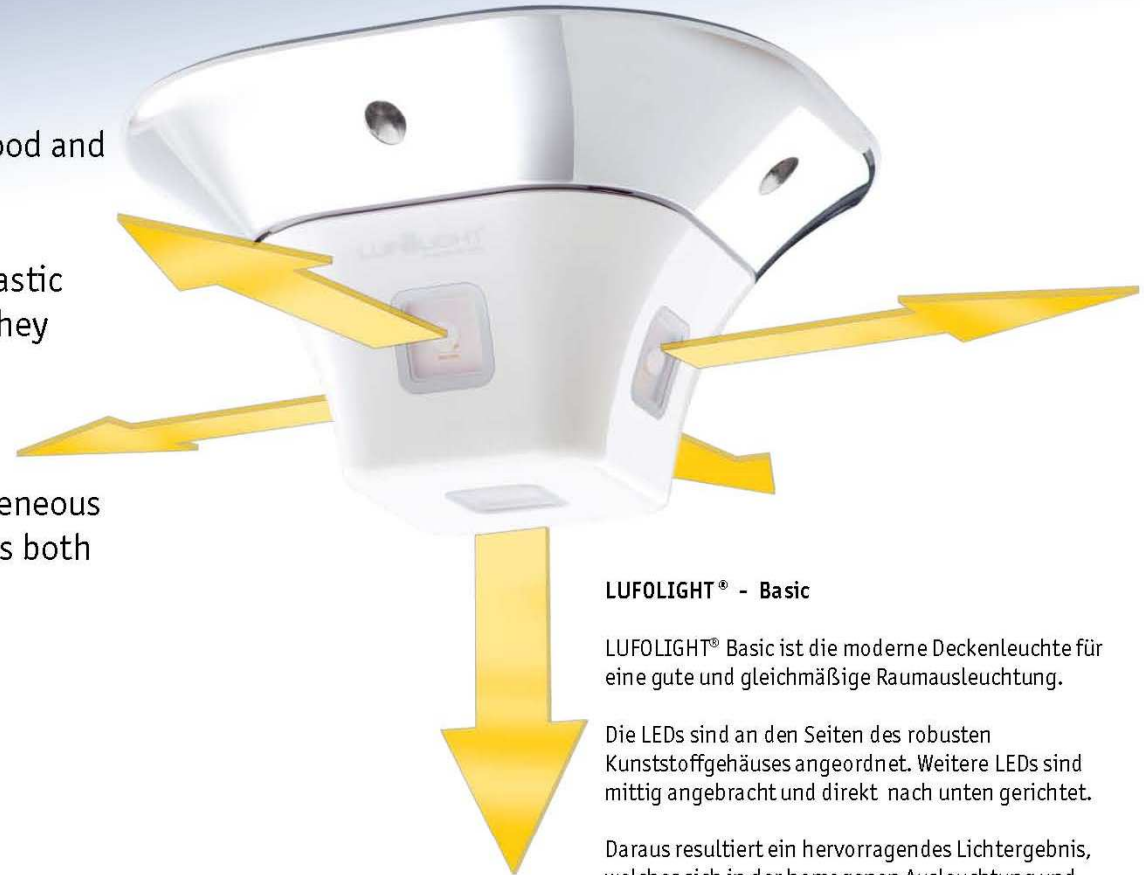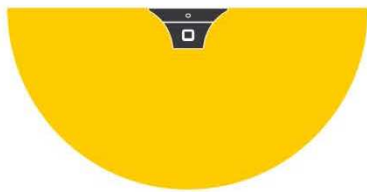

LUFOLIGHT® - Basic

LUFOLIGHT® Basic ist die moderne Deckenleuchte für eine gute und gleichmäßige Raumausleuchtung.

Die LEDs sind an den Seiten des robusten Kunststoffgehäuses angeordnet. Weitere LEDs sind mittig angebracht und direkt nach unten gerichtet.

Daraus resultiert ein hervorragendes Lichtergebnis, welches sich in der homogenen Ausleuchtung und intensiven Leuchtkraft widerspiegelt. Dies gilt sowohl für den Boden- als auch Deckenbereich.

Die LUFOLIGHT® B5 mit ihren 5 Leuchtdioden hat nur eine Leistungsaufnahme von ca. 14 Watt !

LUFOLIGHT® Basic ist lieferbar mit 5, 6,8 oder 10 Leuchtdioden

LUFOLIGHT® Basic ist available with 5,6.8 or 10 LEDs.

Downfire

LUFOLIGHT® - Downfire

The LUFOLIGHT® Downfire is an elegant downlight for punctual pointed illumination.

The standard version directs the light in an 120 degrees angle towards the floor. The customer can chose between an elliptical arrangement of the LED's or a spot lens from 20°, 30°, 40°, 60° and 90° angle.

The customer will receive a focused light according to his requirements.




LUFOLIGHT® - Downfire

Die LUFOLIGHT® Downfire ist das elegante Downlight zur gezielten Ausleuchtung.

Mit der Standardversion wird das Licht in einem Abstrahlwinkel von 120 Grad in Richtung Boden gelenkt. Der Kunde kann zwischen einer elliptischen Anordnung der LEDs oder dem Spot mit den Optiken von 20°, 30°, 40°, 60° und 90° Abstrahlwinkel wählen.

So erhält der Anwender ein den persönlichen Wünschen entsprechend gebündeltes Licht.

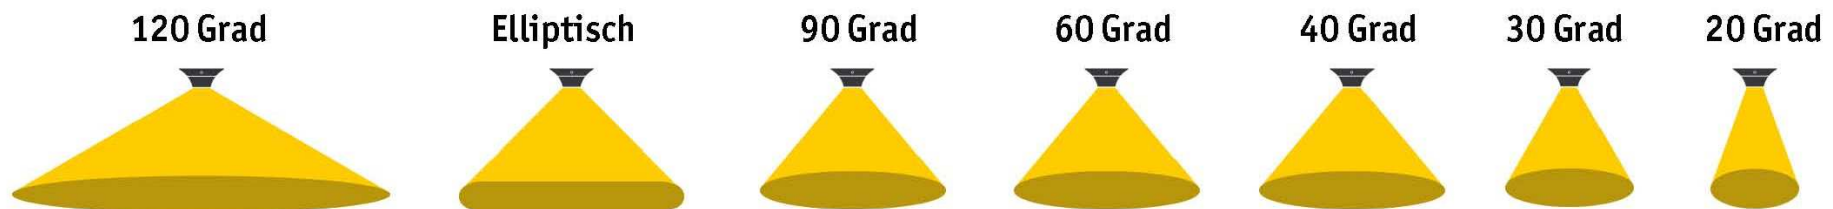

LUFOLIGHT® Downfire erhalten Sie mit 6, 10 oder 16 Leuchtdioden bestückt.

LUFOLIGHT® Downfire is available with 6, 10 or 16 LEDs.


LUFOLIGHT[®] - Lightbowl

The LUFOLIGHT[®] Lightbowl consists of adjustable light balls and an integrated downlight for targeted accent lighting with a homogenous general lighting.

The four lightballs on the sides can be easily adjusted in all directions to illuminate certain areas stronger.

The integrated downlight provides an even general lighting with an 60 degrees angle.

The lamp can be continuously dimmed. Like this the power consumption can be reduced from a maximum of 33 watts to 7,5 watts.

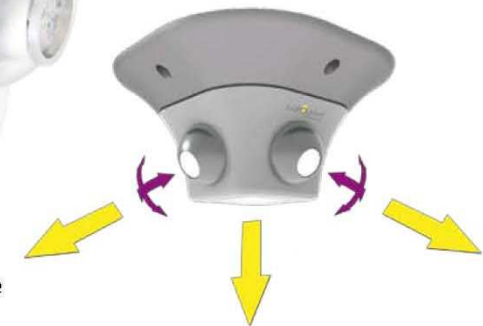

LUFOLIGHT[®] - Lightbowl

Die LUFOLIGHT[®] Lightbowl sind verstellbare Lichtkegel und integriertes Downlight zur gezielten Akzentbeleuchtung mit homogener Grundausleuchtung.

Die seitlichen 4 Lichtkugeln lassen sich einfach in Alle Richtungen bewegen um bestimmte Flächen akzentmäßig stärker auszuleuchten.

Das integrierte Downlight liefert eine gleichmäßige Grundausleuchtung mit einem Abstrahlwinkel von 60 Grad.

Die Leuchte kann stufenlos gedimmt werden. Hierbei reduziert sich der Stromverbrauch von maximal 33 Watt auf 7,5 Watt.

LUFOLIGHT[®] Lightbowl ist lieferbar mit 17 Leuchtdioden.
LUFOLIGHT[®] Lightbowl is available with 17 LEDs.

LUFOLIGHT[®] - Lightmodul

The LUFOLIGHT[®] light modul with a 20 degree lens provides a strong and homogenous lighting for different light posts.

The light modules can get equipped with different lenses same as the LUFOLIGHT[®] Downfire.

LUFOLIGHT[®] - Lightmodul

Das LUFOLIGHT[®] Lichtmodul mit 20 Grad Optik liefert eine lichtstarke und homogene Ausleuchtung für unterschiedliche Lichtsäulen.

Die Lightmodule können wie die LUFOLIGHT Downfire mit unterschiedlichen Optiken bestückt werden.




LUFOLIGHT Lightmodul ist lieferbar mit 10 sowie 16 Leuchtdioden.

LUFOLIGHT[®] Lightmodul is available with 10 or 16 LEDs.

LUFOLIGHT[®] - Long Light

The LUFOLIGHT[®] Long Light provides even for very high ceiling height a strong and homogenous lighting.

The LUFOLIGHT[®] Long Light can get equipped with different lenses.

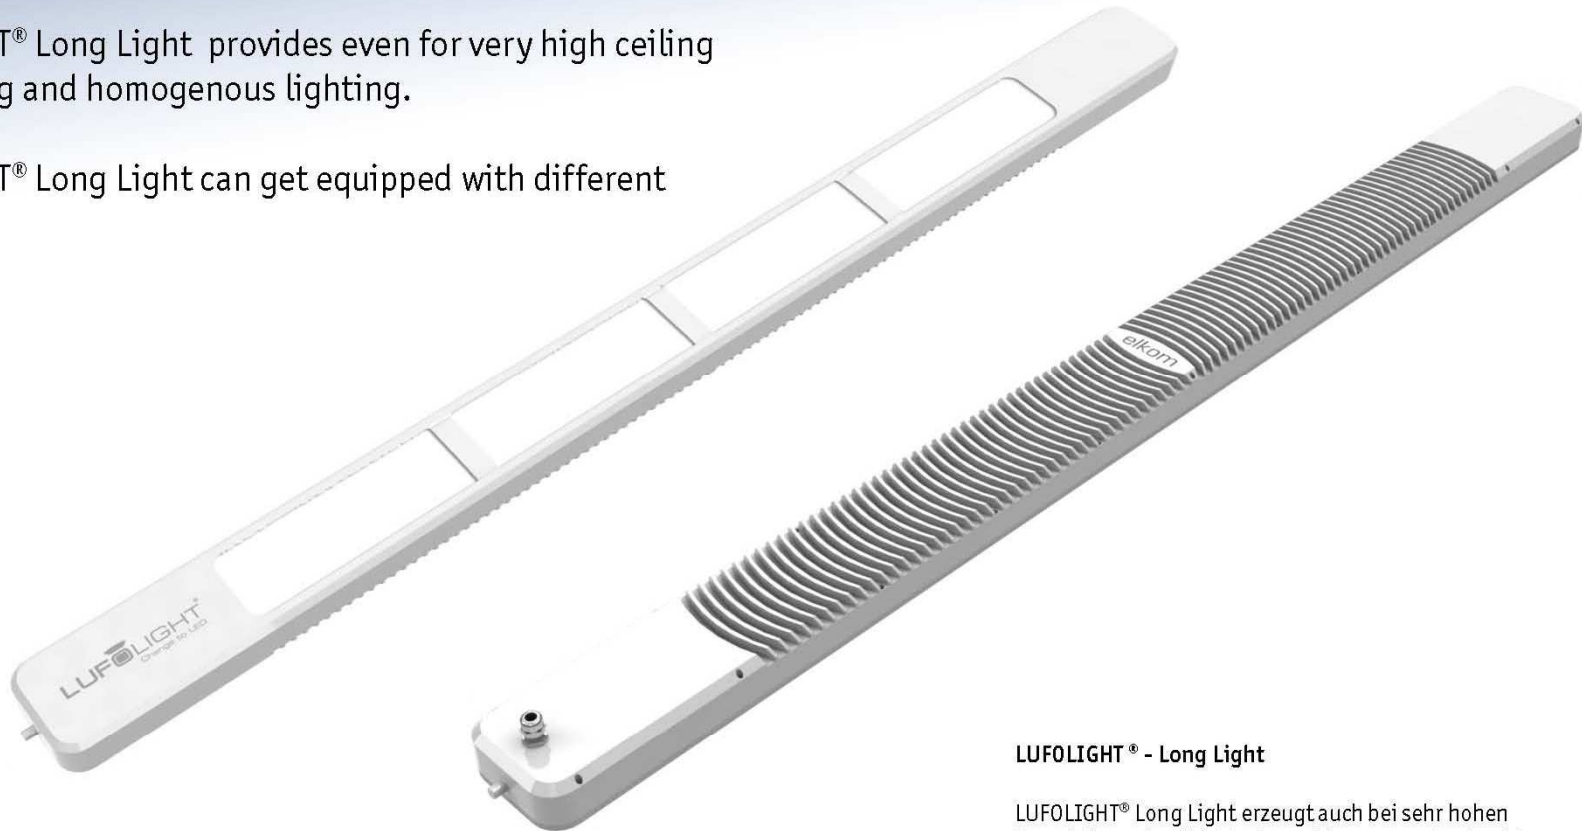

LUFOLIGHT[®] - Long Light

LUFOLIGHT[®] Long Light erzeugt auch bei sehr hohen Raumhöhen eine lichtstarke und homogene Ausleuchtung.

Die LUFOLIGHT[®] Long Light kann mit unterschiedlichen Optiken bestückt werden.

LUFOLIGHT[®] Long Light ist lieferbar mit 20, 24, 40 und 64 Leuchtdioden.


LUFOLIGHT[®] Long Light can be orderd with 24, 40 or 64 LEDs.

Fitting Light

LUFOLIGHT[®] - Fitting Light

The LUFOLIGHT[®] Fitting Light is a recessed luminaire. It is possible to turn and swing the light.

This recessed luminaire can get equipped with different lenses and reach up to 5.800 Lumen.

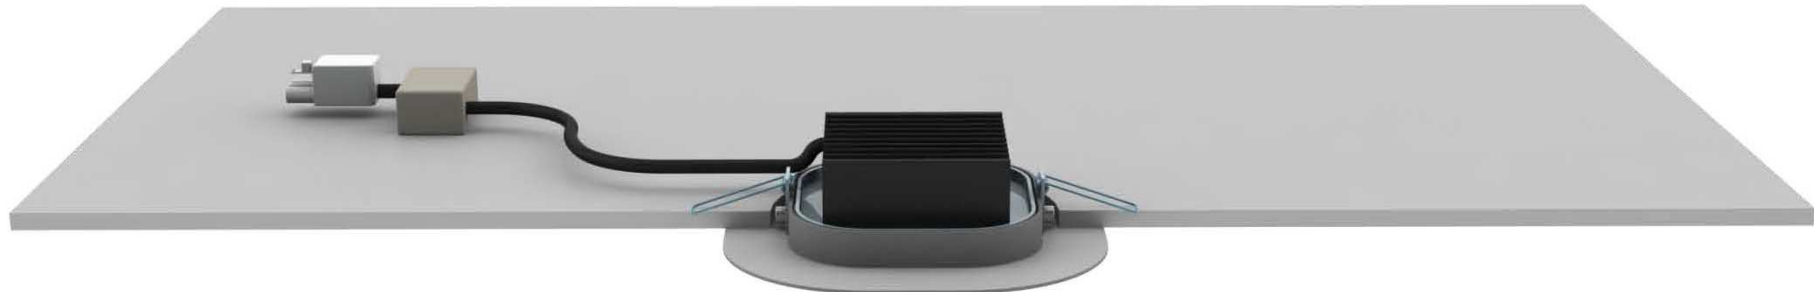

LUFOLIGHT[®] - Fitting Light

LUFOLIGHT[®] Fitting Light ist eine Einbauversion und lässt sich drehen und schwenken.

Diese Einbauversion kann mit unterschiedlichen Optiken bestückt werden und erreicht bis zu 5.800 Lumen.

LUFOLIGHT[®] Fitting Light ist lieferbar mit 6, 10, 16 und 32 Leuchtdioden.

LUFOLIGHT[®] Fitting Light can be orderd with 6, 10, 16 or 32 LEDs.

Fitting Light - Lichtstromvergleich

Lichtstrom pro LUFOLIGHT



Zubehör - Equipment

Befestigungshalter
(Mounting Bracket)



Adapterblech IP-Schutz
(Adapter plate IP protection)



Lampenschirm
(Lampshade)



3 Phasen Stromschienenadapter
(3-phasetrack adapter)



Wandbefestigung, Edelstahl
(Wall mounting, stainless steel)



Abdeckkappe
(cap)




Verkaufsverpackung



Zubehör - Equipment

Abgehängene Lichttraverse
(Mounting Bracket)

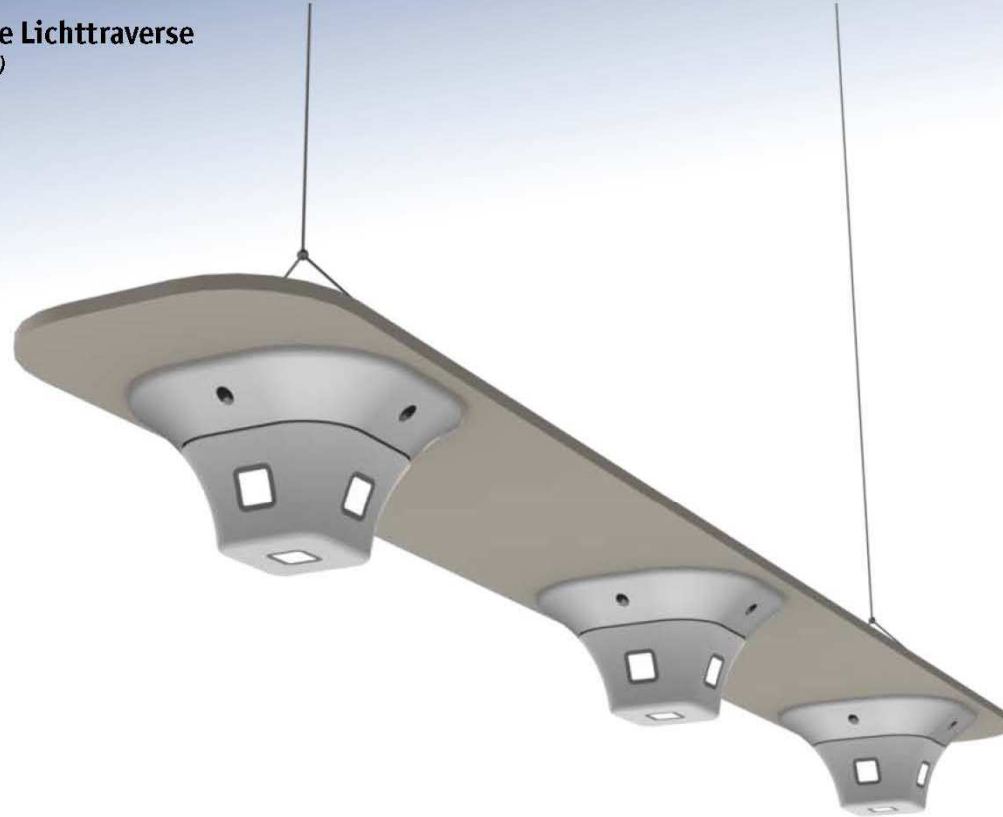

Parkhaus - Parking garage



- 168.630 kg CO²

- 189.107 g Schwefel



SAVE ENERGY



70%





Reithalle





SAVE ENERGY



57%




Möbelhäuser – Furniture Stores










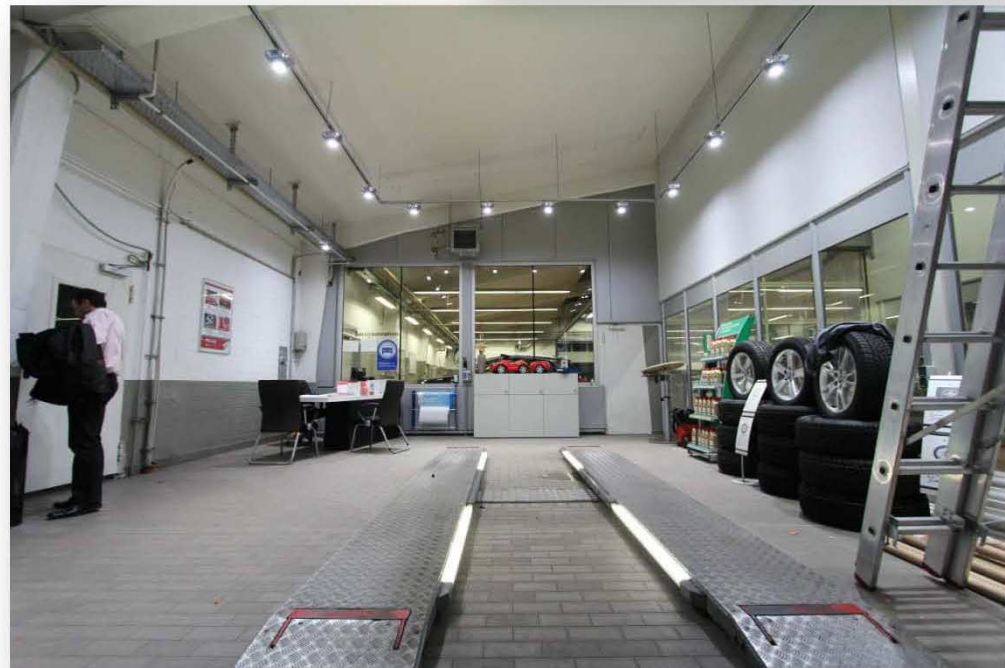


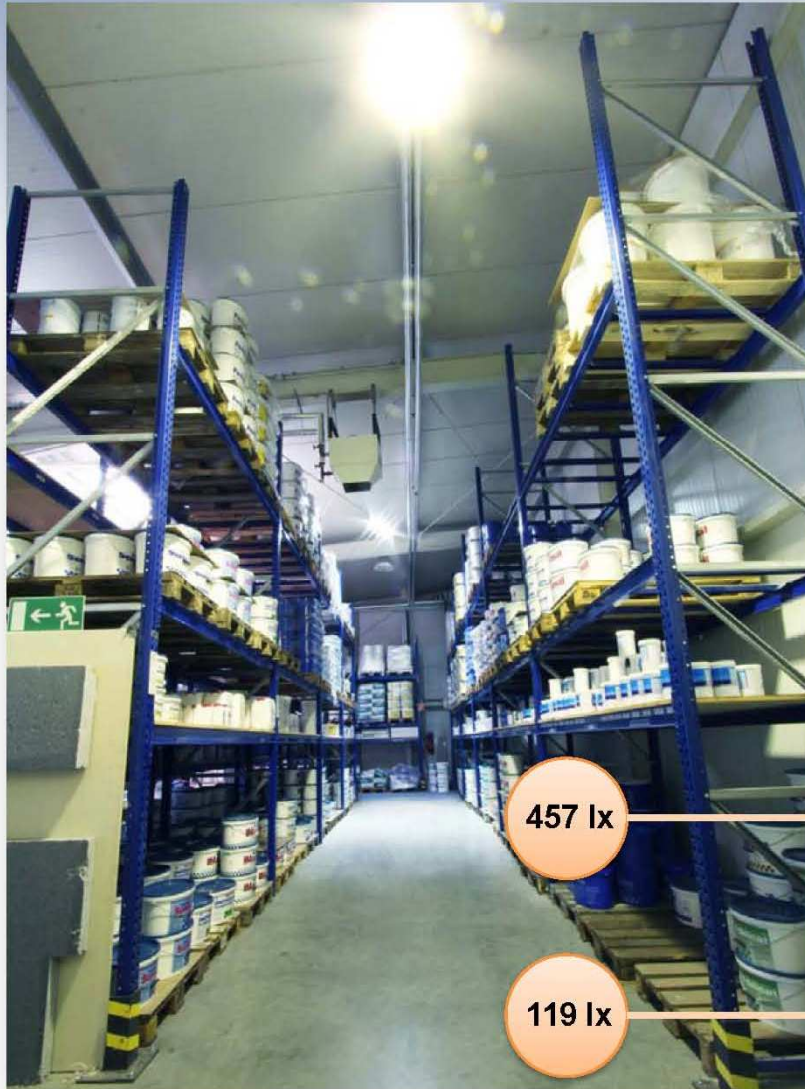

457 lx

119 lx



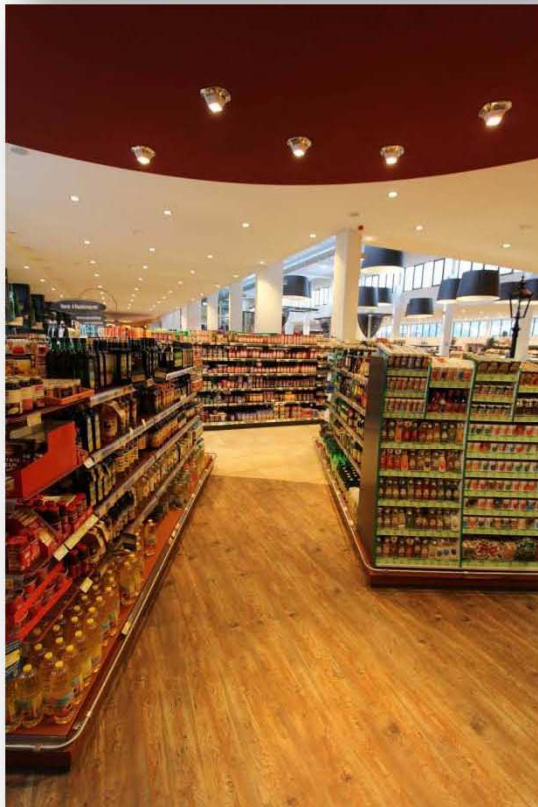





Haben Sie Fragen?

Wir haben die Antworten:

conlogis – VAMAC

Vogelsanger Str. 50

D – 58300 Wetter (Ruhr)

Tel.: +49 (0) 2335 – 845 – 1920

Fax: +49 (0) 2335 – 845 – 1960

Mail: info@conlogis-vamac.de

Web: www.conlogis-vamac.de